

保証・サービスについて

1. 保証書は、内容をご確認の上、保存してください。
2. 保証期間中に、正常な使用状態で、万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づき「無償修理」いたしますので、お求めの販売店にご照会ください。
3. 修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みの上、なお異常のあるときは（保証期間中の場合は保証書をお示しの上）、販売店にお申し出ください。

◎修理を依頼される場合は、保証書に記入されている販売店へ下記の項目をできるだけくわしくご連絡ください。
尚、(2)～(4)については保証書をご覧ください。

(1)故障状況 (2)機種名 (3)製造番号 (4)ご購入年月日

MS[■]シャッター

取扱説明書

MSV-F31C

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、いつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。
この取扱説明書は大切に保管してください。

お問い合わせ及び MS パックのご注文は下記へご連絡ください。

支店・営業所名 または販売店様名	
住 所	
電 話 番 号	



株式
会社

明光商会




株式
会社

明光商会

はじめに

このたびは **MS・シュレッター** をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。

MS・シュレッター は皆様に安心してご使用いただけますよう
設計し、製作いたしております。

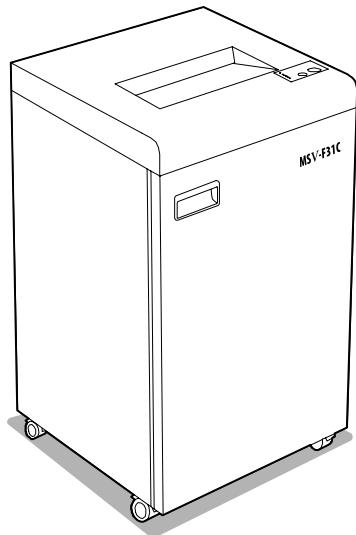

製品の仕様

商品名・型式	MS・シュレッター MSV-F31C
投入幅	310 mm
細断寸法	約 4.0 mm × 22 mm
細断方式	ワンカットクロス
最大細断枚数A4 PPC紙(50Hz/60Hz)	約 25 / 24 枚
定格細断枚数A4 PPC紙(50Hz/60Hz)	約 14 / 13 枚
細断速度 (50Hz/60Hz)	約 3.4/4.2(m/分)
定格時間	連続
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力 (50Hz/60Hz)	450 W / 450 W
待機消費電力	0W (使用5分後)
大きさ W×D×H	500 mm × 500 mm × 850 mm
質 量	約 72 kg
その他	オートスタート オートストップ オートリバース オーバーフローストップ オートパワーカットオフ オートカット とびらスイッチ ブレーカ (電源スイッチ兼用) 投入口紙詰まり防止開閉機構 待機電力オートカット (節電機能) キャスター

*最大細断枚数は、電圧、紙質、湿度等にて変動します。

4-2. お手入れ

- お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。
- お手入れは外観の汚れを取るだけにとどめてください。
機械内部にはカッター、歯車などがあり危険です。
- 外部の清掃はやわらかい布でからぶきしてください。
汚れがひどいときは中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい布でからぶきしてください。

⚠ 警告

- ご自分で解体、修理されることは危険ですので、絶対にお避けください。



- 引火や爆発を起こすおそれがあります。カッターへオイル、スプレーを使用しないでください。



⚠ 注意

- お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。
感電の原因となることがあります。



- 機械へ直接水をかけて清掃することは、絶対にお避けください。



- ケースをベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変形、変色、キズの原因になります。



もくじ

1. ご使用の前に

- | | |
|---------------------|----|
| 1-1. 安全に正しくお使い頂くために | 4 |
| 1-2. 安全上の注意 | 5 |
| 1-3. 設置について | 9 |
| 1-4. 各部の名称とその働き | 10 |
| 1-5. 操作・表示部の名称とその働き | 11 |

2. ご使用方法

- | | |
|------------------------|----|
| 2-1. オートスタート／オートストップ操作 | 12 |
| 2-2. 細断くずを捨てる | 14 |
| 2-3. 細断用紙について | 14 |

3. 安全機能

- | | |
|---------------|----|
| 3-1. 安全装置について | 15 |
|---------------|----|

4. こんなときには

- | | |
|--------------------|----|
| 4-1. 故障かな？と思ったら | 17 |
| 4-2. お手入れ
製品の仕様 | 18 |

1. ご使用の前に

1-1. 安全に正しくお使い頂くために

絵表示について

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようにになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

長く安全にご使用いただくために、「安全上の注意」をよくお守り頂き、「ご使用方法」で説明以外の使い方はしないでください。

4. こんなときには

4-1. 故障かな？と思ったら

症 状	ここをチェックしてください	参照ページ
	■元電源が切れていませんか ■電源プラグがコンセントから抜けていませんか ■ブレーカーが「OFF」になっていませんか ■オートカットが作動していませんか	— — 16 15
1. 投入口に紙を入れても機械が動かない	■オーバーフローストップが働いていませんか ■とびらが開いていませんか ■「自動運転停止中」ランプが点滅していませんか ■オートパワーカットオフが作動していませんか ■投入口スイッチが働いていませんか ■省電力モードになっていますか	15 15 13 16 — —
2. カッターが止まらない	■投入口に紙が引っかかるついていませんか →「停止／逆転」キーを押し、カッターを停止させた後、電源プラグを抜いてから、紙を取り除いてください	—
3. 書類を投入するとカッターが逆回転してしまう	■投入されている紙の厚さ、量が多すぎませんか →紙の枚数を適量にしてから投入してください	16
4. 書類がスムースに細断されない	■カーボン紙や湿った紙などを細断されましたか →カーボン紙や湿った紙などの細断は避けてください	7
5. とびらが閉まらない	■→くず箱をきちんと奥まで入れてください	—

1-2. 安全上の注意

4.	ブレーカ ○機体内で、万一電気回路に事故が起こったり、モータが長い間通電したままロックされた場合に働き、モータ配線等の焼損を防止します。 「電源」ランプが消えている時は、ブレーカを「ON」にしてからご使用ください。	
5.	オートリバース ○最大細断枚数をこえて紙を投入しますと、紙がカッターにかみ込んだまま、一旦停止しますが、自動的に逆回転し、紙をはき出し停止します。 投入口から紙を取り出し枚数を適量にして再投入してください。	
6.	オートパワーカットオフ ○約30分間連続運転しますと、「細断できます」ランプが点滅しカッターが停止します。 一旦ブレーカを「OFF」にして、再度ブレーカを「ON」してください。	

機械の性能を充分発揮させるため、また安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。

- ⚠ 警告**
1. 乳幼児・お子様はけがをするおそれがありますので近づけないでください。
内部にカッターがあり、思わぬ事故のおそれがあります。

 2. お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど、感電、けがをするおそれがあります。

 3. 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
またタコ足配線をしないでください。
火災、感電のおそれがあります。

 4. この機器の〈キャビネット、カバー〉を外さないでください。
内部にはカッターがあり、けがのおそれがあります。

 5. 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。
また重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災、感電のおそれがあります。

 6. この機器を改造しないでください。
火災、感電のおそれがあります。


⚠ 警告

7. 万一、発熱したり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。

すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

そして販売会社（あるいは保守、サービス会社）にご連絡ください。



8. 万一、異物<金属片、水、液体>が機器の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社（あるいは保守、サービス会社）にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。



9. 感電の原因になることがありますので、アース線を取り付けてください。

機械の後部下から電源コードとともに緑色のアース線がでていますので、この線を使用してください。



10. 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



11. ボタン電池等の電池類は絶対に投入しないでください。
火災の恐れがあります。



12. 投入口や排出口及び機械内部には絶対に手や棒などを入れないでください。

内部にカッターがあり、けがの原因となることがあります。




3. 安全機能

3-1. 安全装置について

MS[®]シュレッター「MSV-F31C」には、安全のため電気的に制御された安全装置を採用しております。

1. オートカット

○長時間の過負荷運転や、モータのロック等により、モータの過熱防止装置が働き、モータの焼損を防止します。
「放熱中ですお待ちください」ランプが点灯し、カッターが停止します。ランプが消えるまでお待ちください。



2. とびらスイッチ

○とびらを開けますと、「とびらを閉めてください」ランプが点灯し機械は始動できません。



3. オーバーフローストップ

○くず箱が細断くずで満杯になり「くずを捨ててください」ランプが点灯しカッターが停止します。



(処理方法)
14ページをご覧ください。

2-2. 細断くずを捨てる

1. くず箱が細断くずで満杯になりますとカッターが停止し、右のランプが点灯します。
とびらを開いて細断くずがくず箱の外に落ちないように、くず箱を手で軽く前後に振ってくずを平らにならしてください。

「 くずを捨ててください」
ランプ点灯

2. 細断くずがくず箱の取手の穴までたまつたら、くず箱を取り出し、細断くずを捨ててください。

2-3. 細断用紙について

1. 粘着物を細断しますとカッターに巻きつき、故障の原因となりますので入れないでください。

⚠ 警告

13. カッターが紙を引き込む力は強力ですので、絶対に紙の上に手を置いたり、紙を指で押し込んだり、つかんだりしないでください。



14. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、ブレスレット、カードホルダーなどを投入口にたらさないでください。
引き込まれてけがの原因になることがあります。



⚠ 注意

1. 細断してはいけない書類などは投入口付近に置かないでください。
誤って細断されるおそれがあります。



2. 紙以外のものは投入しないでください。鉄板、金属類、非鉄金属類は細断しないでください。
また、カーボン紙、湿った紙、ノリのついた紙（粘着シール、粘着テープ付封筒、宅配便の送り状、荷札テープ等）、粘着テープ（セロテープ、ガムテープ、布テープ、アルミテープ等）、OHPフィルム、各種フィルム類、ビニール類、ポリ袋、ガラス類、マグネットシート、ゴム類、布類、皮革などの細断はしないでください。



⚠ 注意

3. 本体をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本体に腰かけたり、物を置かないでください。

落ちて、けがの原因になることがあります。



4. 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

本体の上に花瓶、植木鉢、コップなどの、水の入った容器を置かないでください。本体に、水をかけないでください。

火災、感電の原因となることがあります。



5. 本機器を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



6. 作業が終了したときは、電源を切ってください。

また、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となることがあります。



7. 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持っておこなってください。

コードの断線による火災の原因となることがあります。




8. この機器の上に重い物を置かないでください。

置いたものがバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。




スタート／復電



6. 「 自動運転停止中」ランプが点滅したときは、「スタート／復電」キーを押してください。ブザーが鳴り自動運転に戻ります。

投入口に紙がある場合は、カッターが正回転します。

ストップ／逆転



7. カッターを逆転させる場合

「ストップ／逆転」キーを押しカッターを完全に停止させた後、「ストップ／逆転」キーを押してください。

ブザーが鳴りキーを押している間だけカッターが逆回転します。



8. 途中でとめるときは、「ストップ／逆転」キーを押してください。

この場合、ブザーが鳴り「 自動運転停止中」ランプが点滅します。

9. ご使用後ブレーカーを「OFF」にし電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. ご使用方法

2-1. オートスタート／オートストップ操作

	<ol style="list-style-type: none">とびらを開けブレーカを「ON」にしてとびらを閉めてください。 「スタート／復電」キーを押すと「電源」ランプが点灯します。 何も操作をしないで5分間たつと省電力モードになり、全ての電源がOFFします。 再度「スタート／復電」キーを押すと復帰します。細断する紙を投入口のほぼ中央のマーカーに合わせてまっすぐ投入してください。 ○紙が引き込まれ始めたらすぐ手を離してください。
	<ol style="list-style-type: none">投入した紙が投入口から見えなくなつてから約4秒後に自動停止します。続けて細断するときは、先に投入した紙がなくなってから4秒以内に次の紙を投入するとカッターが停止することなく細断できます。
	<ol style="list-style-type: none">最大細断枚数を超えて紙を投入しますと、紙がカッターにかみ込んだまま一旦停止しますが、自動的に逆回転し、紙を吐き出して停止し、「自動運転停止中」ランプが点滅します。 投入口から紙を取り出し枚数を減らしてから「スタート／復電」キーを押し、自動運転に戻して紙を再投入してください。 ※一度に細断できる枚数（最大細断枚数）は、紙質、湿度、電圧等によって異なります。連続して使用される時は定格細断枚数以下でご使用ください。

1-3. 設置に関して

1) 設置場所を決めてください。

！注意

1. ストーブ等の発熱器に近い場所には設置しないでください。




2. 床が水平でない場所や、丈夫でない場所には設置しないでください。



2) 設置場所が決まりましたら、キャスタの前2輪をロックしてください。

※ 機械を移動する場合には、キャスタのロックが上側（解除）になっていることを確認してください。




3) 電源プラグを（建物備付の）専用コンセントに接続してください。
…AC100V・15A


電源プラグは「安全上のご注意」に書かれている内容に従い、お取り扱いください。

4) くず箱の内側に、MSパックを密着させてセットしてください。
くずを飛散させることなく簡単に捨てられます。

※くず箱とMSパックの間の空気は充分に除いてください。
くずの量を検知するセンサーの、誤動作の原因になることがあります。

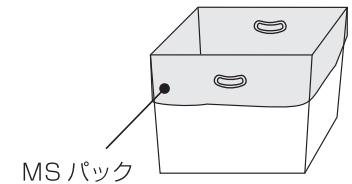


1-4. 各部の名称とその働き

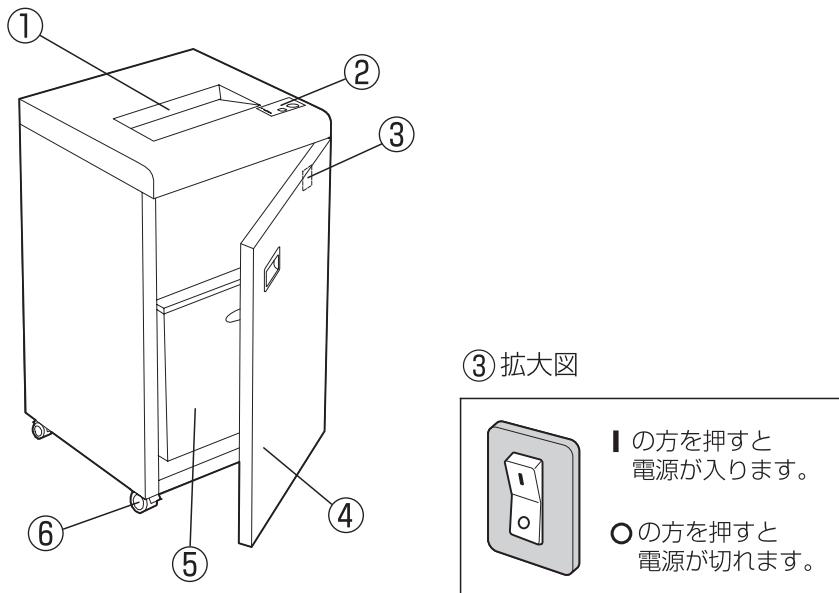

名称	各部の働き
① 投入口	用済み書類をここから入れます。
② 操作スイッチ及び表示パネル	11 ページをご覧ください。
③ ブレーカ (メインスイッチ兼用)	電気回路の事故、またはモータがロックした場合に働き、モータの損傷を防止します。メインスイッチとしてご使用ください。
④ とびら	くず箱を出し入れする場合に開けます。
⑤ くず箱	細断くずを収納する箱です。
⑥ キャスター	前 2 輪は、ストップ付きです。設置場所が決まりましたらロックします。

1-5. 操作・表示部の名称とその働き

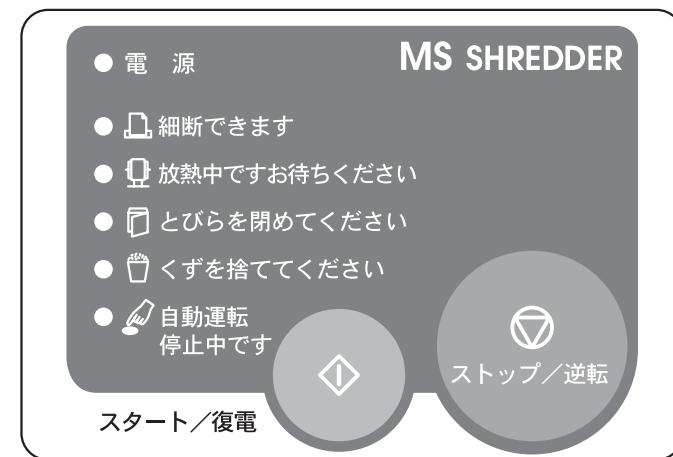

(操作スイッチ)

1. スタート／復電キー	ブレーカを「ON」に入れた後、このキーを押すと、細断できる状態になります。このキーを押すと省電力モードから復帰します。
2. ストップ／逆転キー	このキーを押すとブザーが鳴りカッターの正回転が停止します。又、このキーを押し続けている間だけ、カッターが逆回転します。

(表示パネル)

1	電 源	ブレーカを「ON」にし、「スタート／復電」キーを押すと点灯します。
2	細断できます	細断できる状態のとき点灯します。
3	放熱中ですお待ちください	モータの過熱防止装置が作動したとき、点灯します。
4	とびらを閉めてください	とびらが開いたとき、点灯します。
5	くずを捨ててください	くず箱が細断くずで満杯になったとき、点灯します。
6	自動運転停止中	オートスタートができないとき点滅します。